


KÜHLWASSER-AUFFANG- UND -RÜCKSPEISE-ANLAGE

bestehend aus:

- 1 Behälter Typ(K/R), Inhalt ca Liter,
 aus Kunststoff, mit Handloch/Mannloch und allen erforderlichen Anschlüssen;
 Abmessungen:
- 1 Kreiselpumpe Typ 0,75 P 5,
 mit Anschluß(MBE/Standard), selbstansaugend, Gehäuse Niro, mit
 Wechselstrommotor 0,75 kW, mit eingebautem Motorschutz, Schaltkasten EIN/AUS
 und 1,5 m Kabel mit Schutzkontaktstecker, auf dem Behälter montiert, komplett
 mit Saugrohr und Fußventil mit Einlaufseiherr;
 Leistung: 2,5 m³/h gegen 2,5 bar
- 1 Schwimmerschalter als Trockenlaufschutz, komplett verdrahtet

Typ K

Inhalt (Liter)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe H (mm)
1100	1400	720	1400
2000	2070	720	1690
2500	1870	985	1650
3000	2230	985	1650
4000	2430	985	1950

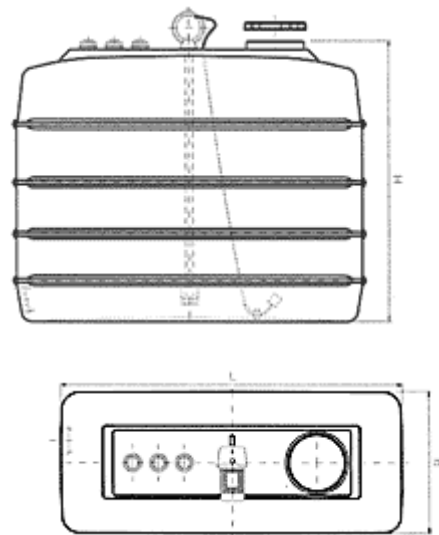

Andere Abmessungen möglich!

Typ R

Inhalt (Liter)	Durchm. (mm)	Höhe H (mm)
60	415	540
75	450	535
100	450	695
200	550	915
300	660	960
400	770	950
500	770	1165
750	890	1230

